







ЭНЕРГИЯ В ЗАПАСЕ

ЕРМАК ЛБМ-48-0,7С/280
ЕРМАК ЛБМ-48-0,65С/300
ЕРМАК ЛБМ-48-0,6С/320

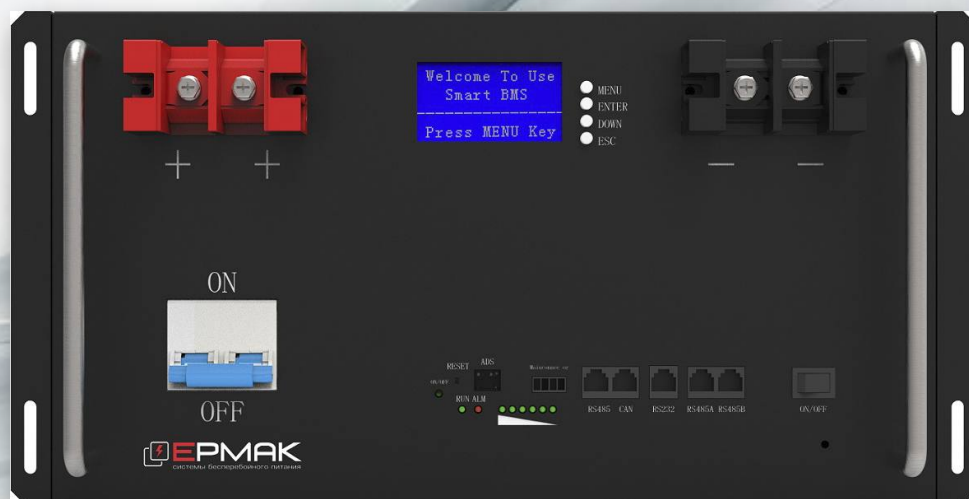

ЕРМАК ЛБМ 48 В – внешний батарейный модуль на основе технологии LiFePO4, предназначенный для подключения к трёхфазным ИБП серии ЕРМАК. Его использование значительно увеличивает время автономной работы оборудования. Благодаря меньшим массогабаритным характеристикам литиевых батарей значительно снижается площадь, занимаемая СБП, в сравнении со свинцово-кислотными аналогами.

ПРИМЕНЕНИЕ

IT И ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА


- ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ
- СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
- ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

- АСУТП
- ПРЕЦИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- БАНКОВСКАЯ ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ДРУГИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

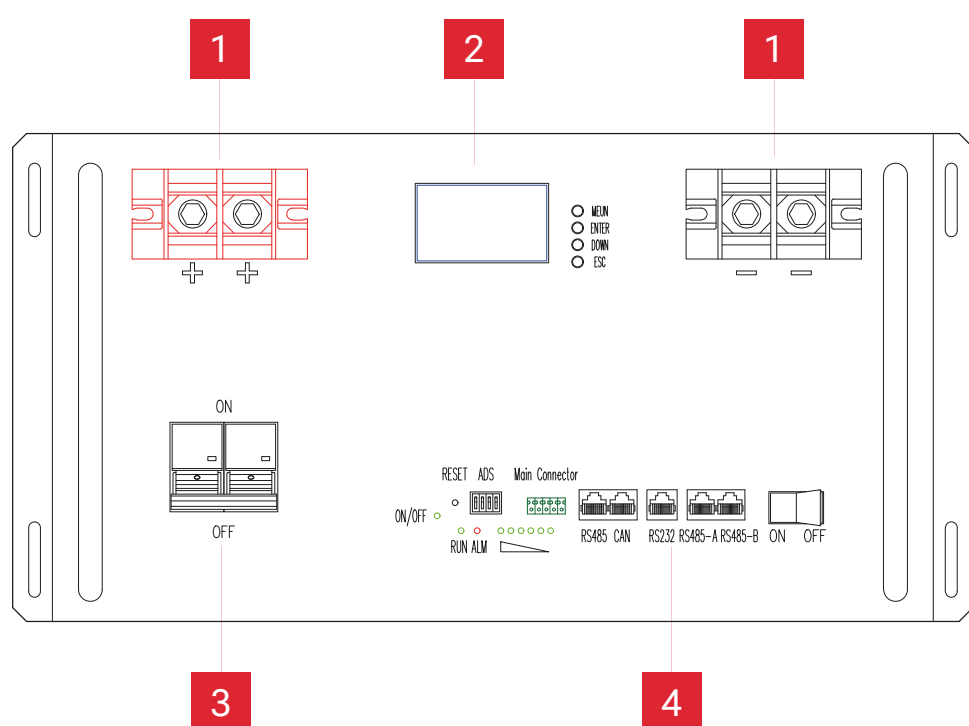

- 1 Клеммы подключения
- 2 ЖК дисплей
- 3 Автоматический выключатель
- 4 Коммуникационные порты

Модель	ЕРМАК ЛБМ-48-0,7С/280		ЕРМАК ЛБМ-48-0,65С/300	ЕРМАК ЛБМ-48-0,6С/320
Базовые характеристики				
Технология АКБ	Батарейный блок ИБП стоечного исполнения			
Технология АКБ	Литиевые, LiFePO4			
Номинальная емкость, Ач	280	300		320
Номинальное напряжение, В пост. Тока	48			
Максимальный ток заряда, А (25°С)	200			
Максимальный разрядный ток, А (25°С)	200			
Рабочее напряжение, В	42 ~ 54,75			
Напряжение отключения при разряде, В	42			
Подключение в параллель	до 15 устройств			
Количество циклов	6000			
Коммуникации				
Интегрированные порты	RS485, CAN, RS232			
Индикация				
Визуальная индикация	Жидкокристаллический дисплей			
Условия эксплуатации				
Температура эксплуатации, заряд	0 ... +50°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)			
Температура эксплуатации, разряд	-10 ... +55°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)			
Высота над уровнем моря	До 3000 м без ухудшения характеристик			
Степень защиты оболочки	IP 20			
Температура хранения	-20 ... +50°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)			
Физические характеристики				
Размеры (Ш×Г×В) мм	750×440×245			830×500×245
Вес нетто, кг	109	112		118
Соответствие стандартам				
Соответствие стандартам	TP TC 004/2011; TP TC 020/2011			