







ГАРАНТИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ



ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

ЕРМАК ББ-24В-1/2х9АЧ-Н
ЕРМАК ББ-36В-1/2х9АЧ-Н
ЕРМАК ББ-48В-1х9АЧ-Н
ЕРМАК ББ-72В-1/2х9АЧ-Н
ЕРМАК ББ-96В-1/2х9АЧ-Н
ЕРМАК ББ-192В-1/2х9АЧ-Н
ЕРМАК ББ-240В-2х9АЧ-Н



ЕРМАК ББ Н — внешний батарейный блок, предназначенный для подключения к ИБП серии ЕРМАК ОНЛАЙН Н. Использование батарейного блока значительно расширяет время автономной работы оборудования. Дополнительный выходной разъем обеспечивает удобное каскадное подключение, позволяя наращивать общую ёмкость системы и увеличивать длительность резервного питания.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИТ И ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА
- ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ
- СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
- ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ


ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

- АСУТП
- ПРЕЦИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- БАНКОВСКАЯ ТЕХНИКА


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ДРУГИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ


ББ-24В-1х9АЧ-Н
ББ-24В-2х9АЧ-Н
ББ-36В-1х9АЧ-Н
ББ-36В-2х9АЧ-Н
ББ-48В-1х9АЧ-Н
ББ-72В-1х9АЧ-Н



ББ-72В-2х9АЧ-Н
ББ-96В-1х9АЧ-Н
ББ-96В-2х9АЧ-Н
ББ-192В-1х9АЧ-Н



ББ-192В-2х9АЧ-Н
ББ-240В-2х9АЧ-Н

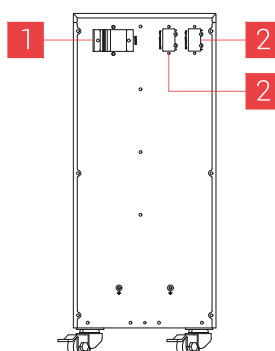

1 Батарейный автомат
2 Порт подключения АКБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МОДЕЛЬ	ЕРМАК ББ-24В-1х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-24В-2х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-36В-1х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-36В-2х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-48В-1х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-72В-1х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-72В-2х9АЧ-Н
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Топология	Батарейный блок ИБП напольного исполнения						
Технология АКБ	Свинцово-кислотные, AGM						
Тип и количество АКБ	1 группа × 9А-ч × 2 шт	2 группы × 9А-ч × 2 шт	1 группа × 9А-ч × 3 шт	2 группы × 9А-ч × 3 шт	1 группа × 9А-ч × 4 шт	1 группа × 9А-ч × 6 шт	2 группы × 9А-ч × 6 шт
Напряжение блока, В пост. тока	24		36		48	72	
Совместимые СБП ЕРМАК	220-220.1-64-Н		220-220.1-Н, 220-220.1-96-Н 220-220.1-Т, 220-220.1-96-Т		220-220.2-128-Н	220-220.2-Н, 220-220.2-192-Н 220-220.3-192-Н 220-220.2-Т, 220-220.2-192-Т	
Горячее подключение блоков АКБ	Да						
Замена АКБ	Да, сертифицированной службой						
Силовые разъемы подключения	Разъем Anderson 2-х полюсный × 2 шт.						
Автомат. предохранитель, А	63		32		63		
Встроенное зарядное устройство	Нет						
УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ							
Температура эксплуатации	-10 ... +40°С при относительной влажности 0 - 95% (без конденсации)						
Высота над уровнем моря	До 3000 м без ухудшения характеристик						
Степень защиты оболочки	IP 20						
Температура хранения	-20 ... +50°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)						
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Размеры (Ш×Г×В) мм	145×413×224						191×417×322
Вес нетто, кг	10	20	13	20	15	20	39
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ							
Соответствие стандартам	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98						

МОДЕЛЬ	ЕРМАК ББ-96В-1х9АЧ-Н		ЕРМАК ББ-96В-2х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-192В-1х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-192В-2х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-192В-2х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-240В-2х9АЧ-Н	ЕРМАК ББ-240В-2х9АЧ-Н
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Топология	Батарейный блок ИБП напольного исполнения							
Технология АКБ	Свинцово-кислотные, AGM							
Тип и количество АКБ	1 группа × 9А-ч × 8 шт		2 группы × 9А-ч × 8 шт		1 группа × 9А-ч × 16 шт		2 группы × 9А-ч × 16 шт	
Напряжение блока, В пост. тока	96				192		240	
Совместимые СБП ЕРМАК	220-220.3-Н 220-220.3-256-Н 220-220.3-Т 220-220.3-256-Т				220-220.6-Н, 220-220.6-Т 220-220.10-Н, 220-220.10-Т 220-220.15-Н, 220-220.15-Т 220-220.20-Н, 220-220.20-Т		220-220.6-Н, 220-220.6-Т, 220-220.6-640-Н, 220-220.6-640-Т, 220-220.10-Н, 220-220.10-Т, 220-220.10-640-Н, 220-220.10-640-Т, 220-220.15-Н, 220-220.15-Т, 220-220.15-1280-Н, 220-220.20-Н, 220-220.20-Т, 220-220.20-1280-Н	
Горячее подключение блоков АКБ	Да							
Замена АКБ	Да, сертифицированной службой							
Силовые разъемы подключения	Разъем Anderson 2-х полюсный × 2 шт.							
Автомат. предохранитель, А	63				125		63	125
Встроенное зарядное устройство	Нет							
УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ								
Температура эксплуатации	-10 ... +40°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)							
Высота над уровнем моря	До 3000 м без ухудшения характеристик							
Степень защиты оболочки	IP 20							
Температура хранения	-20 ... +50°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)							
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Размеры (Ш×Г×В) мм	191×417×322				251×604×505			
Вес нетто, кг	28	48	49	96	97	117	118	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ								
Соответствие стандартам	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98							

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления